

www.svedexserviceportal.com



#### Svedex

T +31 (0)315 259 370

E info@svedex.com

I www.svedex.com

Kleurweergave, zet- en drukfouten voorbehouden. Afdeling Marketing, mei 2016. Artikelnummer EBROCH1604.



www.svedex.com

**svedex**

**svedex**

# Maak kennis met Svedex!

Svedex is een gerenommeerde Nederlandse fabrikant van binnendeuren en kozijnen en gespecialiseerd in EPC Superlak® afgelakte binnendeuren. Al vanaf de start van het bedrijf in 1954 beantwoordt Svedex aan de vraag naar het leveren van afgelakte deuren en kozijnen in een hoogstaande kwaliteit.

Dankzij een groot gamma met EPC Superlak® produceert Svedex zowel voor de professionele markt als voor de particuliere markt. Dit steeds in samenwerking met onze professionele partners. Svedex staat garant voor een zeer sterke prijs-kwaliteitverhouding met een korte leveringstermijn.

## Svedex kenmerken:

- Het grootste gamma in afgelakte witlakdeuren met EPC Superlak®, zowel in opdek als stompe uitvoering.
- Ecologisch lak procedé zonder oplosmiddelen.
- Hoge resistentie op UV-straling, hoge kleurvastheid bij normaal gebruik.
- 10 jaar garantie op het lakwerk, bij normaal gebruik.
- Kleuren EPC Superlak®: Alpine wit (bij benadering RAL 9010) en Extra wit (NCS S 0300-N).
- Uniek stomp design door aflijning van het deurblad in het kozijn (2 mm).
- Grote keuze in design van kozijnen, ook in RF30.
- Deuren in RF30 volgens Benor. Meerdere modellen met freeslijn design verkrijgbaar in RF30.
- Meerdere typen bladscharnieren en onzichtbare scharnieren mogelijk.
- Alle modellen mogelijk in buitenstandaardmaten.
- Producten zijn FSC®- of PEFC-gecertificeerd.
- Een zekerheid in prijs en leveringstermijn.
- Een professionele service en lokale aanwezigheid inclusief.

Deze brochure bevat alle basisinformatie over Svedex om uw professionele klanten wegwijs te maken in hun keuze van afwerking in al hun projecten.

## Meer informatie?

Voor het totale Svedex gamma kunt u onze brochure raadplegen. Of kijk op [www.svedex.com](http://www.svedex.com).

Raadpleeg [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com), voor technische informatie en beeldmateriaal.

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met onze afdeling Verkoop:

### Verkoopverantwoordelijke België:

Dhr. A. Pirson  
T +32 473 96 16 59  
E [apirson@xidoor.com](mailto:apirson@xidoor.com)

### Interne besteldienst

T +31 315 25 93 70  
F +31 315 25 92 65  
E [export@svedex.com](mailto:export@svedex.com)

STOMP



04

OPDEK



06

## Inhoud

### 4 Productomschrijving en bestekteksten

- 4 Stomp
- 6 Opdek
- 8 RF30 stomp
- 10 RF30 opdek

### 12 Technische informatie

- 12 Kantvormen
- 13 Vullingen
- 14 Scharnierposities stompe deur
- 15 Scharnierposities opdek deur
- 16 Slotgatposities
- 17 Kozijn modellen
- 18 Kozijn stelbereik
- 19 Draairichting
- 20 Vloerafscheiding stompe deur
- 21 Vloerafscheiding opdek deur

### 22 Technische deuren

# Productomschrijving en bestekteksten

## stomp

### Samenstelling Svedex deurblad

- Het Svedex deurblad is samengesteld uit een kader, een vulling en een dekplaat.
- De deurbladen hebben een versterking ter hoogte van het slot.
- Het vlakke deurblad kan voorzien worden van een freeslijndesign (4 verschillende types) alsook van varianten in glas.
- Het deurblad is voorzien van hoge kwaliteit afdekplaten met een dikte van ± 3 mm en een densiteit van ± 900 kg/m³.

De deuropbouw kan bestaan uit verschillende vullingen voor verschillende functies.

| Vulling                  | Gewicht      | Geluid   |
|--------------------------|--------------|----------|
| Honingraat vulling (FSC) | –            | Rw 25 dB |
| Tubulaire vulling (PEFC) | ± 520 kg/m³* | Rw 29 dB |
| Massieve vulling (FSC)   | ± 390 kg/m³  | Rw 27 dB |

\* op basis van massief

Speciaal vulling voor technische deuren (geluid, brand of klimaat).

### Svedex Superlak®

Het deurblad is voorzien van een hoge kwaliteit EPC Superlak® laag Alpine wit (bij benadering Ral 9010). Deze laklaag verzekert een grote weerstand, zowel qua hardheid (krasvastheid), als tegen verkleuring (kleurvast en ongevoelig voor zonlicht). De EPC Superlak® wordt uitgehard (gepolymeriseerd) met behulp van elektronen in een zuurstofvrije omgeving met als resultaat een hoogwaardige moleculaire structuur. De EPC laktechnologie staat gekend voor het vervaardigen van een zeer resistente, oplosmiddelvrije lak die een buitengewone duurzaamheid garandeert volgens een milieuvriendelijk productieproces conform alle huidige voorschriften. De laklaag wordt gegoten en gehard, er is geen sprake van spuitwerk. Svedex EPC Superlak® is optioneel verkrijgbaar in de kleur Extra wit.

### Afwerking Svedex deurblad

- De onderzijde van de deuren is geseald met blanke lak 'hotmelt', tegen de inwerking van vocht.
- De zijkanten zijn afgeschuind (2 mm) en voorzien van kantfolie (op basis van melanine) in de kleur van de deur.
- De deuren zijn standaard voorzien van een DIN-slot met een kunststof dag-nachtschoot, WC of sleutel (BB), en met een metalen zilverkleurige voorplaat. Projectsloten (metalen schieter), dag- en nachtsloten en WC-sloten zijn als optie verkrijgbaar.
- De deuren zijn voorzien van krozingen voor drie scharnieren, type Argenta 80/80 en met vier scharnieren voor deuren met een deurbreedte > 930 mm (scharnieren worden standaard bij het kozijn geleverd).



### Samenstelling Svedex kozijn stomp

- Het Svedex kozijn stomp is samengesteld uit drie sponningelementen, voorzien van krozingen, een dichtingsrubber en drie architraven (sierbekledingen) op maat en klaar voor plaatsing. Scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Het Svedex kozijn stomp is beschikbaar in vier verschillende modellen van afwerking; RE, RR, DE-LUXE en geprofileerd.
- In de modellen RE, RR en DE-luxe is het kozijn vervaardigd uit watervast MDF van 22 mm. De drie elementen zijn voorberekt voor de assemblage van de drie sierbekledingen.
- Het kozijn kent een tolerantie van 20 mm in de muurdikte (-5 / +15 mm) bij een wanddikten vanaf 105 mm.
- Het deurblad ligt gelijk met het kozijn (2 mm).
- Het Svedex kozijn stomp is standaard voorzien van een wit dichtingsrubber dat zorgt voor het comfortabel sluiten van de deur en voor een afdichting tegen geluid en lucht.
- De sponningelementen en de sierbekledingen (sierstukken) zijn voorzien van EPC Superlak® folie.
- Bevestigingsmaterialen zoals clips voor montage, vijzen, scharnieren (4 stuks voor maat > 930 mm) en een sluitplaat zijn inclusief.
- De voorbereidingen (krozingen en boringen) zijn voorzien in de deur en het kozijn.
- Een montagehandleiding wordt meegeleverd in elk pakket.

| Maatvoering |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Deurdikte   | ± 39 mm                                                    |
| Hoogte      | 2015 of 2115 mm                                            |
| Breedte     | van 630 tot 1230 mm (maten oplopend met stappen van 50 mm) |

De volgende maten zijn standaard maten (in mm).

Buitenstandaard maten zijn mogelijk op aanvraag (supplement in acht nemen).

### Plaatsingsvoorschriften

Svedex raadt alle uitvoerders aan om vóór de start van de montagewerkzaamheden de montagerichtlijnen te raadplegen.

Raadpleeg [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com), kies voor 'Product & Techniek' en selecteer de montagehandleidingen.



# Productomschrijving en bestekteksten

## opdek

### Samenstelling Svedex deurblad

- Het Svedex deurblad is samengesteld uit een kader, een vulling en een dekplaat.
- De deurbladen hebben een versterking ter hoogte van het slot.
- Het vlakke deurblad kan voorzien worden van een freeslijndesign (4 verschillende types) alsook van varianten in glas.
- Het deurblad is voorzien van hoge kwaliteit afdekplaten met een dikte van ± 3 mm en een densiteit van ± 900 kg/m³.

De deuropbouw kan bestaan uit verschillende vullingen voor verschillende functies.

| Vulling                  | Gewicht      | Geluid   |
|--------------------------|--------------|----------|
| Honingraat vulling (FSC) | –            | Rw 25 dB |
| Tubulaire vulling (PEFC) | ± 520 kg/m³* | Rw 29 dB |
| Massieve vulling (FSC)   | ± 390 kg/m³  | Rw 27 dB |

\* op basis van massief

Speciaal vulling voor technische deuren (geluid, brand of klimaat).

### Svedex Superlak®

Het deurblad is voorzien van een hoge kwaliteit EPC Superlak® laag Alpine wit (bij benadering Ral 9010). Deze laklaag verzekert een grote weerstand, zowel qua hardheid (krasvastheid), als tegen verkleuring (kleurvast en ongevoelig voor zonlicht). De EPC Superlak® wordt uitgehard (gepolymeriseerd) met behulp van elektronen in een zuurstofvrije omgeving met als resultaat een hoogwaardige moleculaire structuur. De EPC laktechnologie staat gekend voor het vervaardigen van een zeer resistente, oplosmiddelvrije lak die een buitengewone duurzaamheid garandeert volgens een milieuvriendelijk productieproces conform alle huidige voorschriften. De laklaag wordt gegoten en gehard, er is geen sprake van spuitwerk. Svedex EPC Superlak® is optioneel verkrijgbaar in de kleur Extra wit.



### Afwerking Svedex deurblad

- De onderzijde van de deuren is geseald met blanke lak ‘hotmelt’, tegen de inwerking van vocht.
- De zijkanten zijn 3-zijdig voorzien van een opdek sponning (25,5 x 13 mm) en voorzien van een kantenfolie (op basis van melanine) in de kleur van de deur.
- De deuren zijn standaard voorzien van een DIN-slot met een kunststof dag-nachtschoot, WC of sleutel (BB), en met een metalen zilverkleurige voorplaat. Projectsloten (metalen schieter), dag- en nachtsloten en WC-sloten zijn als optie verkrijgbaar.
- De deuren zijn voorzien van 2 stuks V0020 vernikkelde paumelles (scharnier-kozijndelen worden bij het kozijn geleverd).

### Samenstelling Svedex kozijn opdek

- Het Svedex kozijn opdek is samengesteld uit drie sponningelementen en voorzien van opname elementen voor paumelles, dichtingsrubber en drie architraven (sierbekledingen) op maat en klaar voor plaatsing. Scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Het Svedex kozijn opdek is beschikbaar in vier verschillende modellen van afwerking; RE, RR, DE-LUXE en geprofileerd.
- Het Svedex kozijn opdek in de modellen RE, RR en DE-luxe zijn vervaardigd uit watervast MDF van 22 mm, de drie elementen zijn voorberekt voor assemblage van de drie sierbekledingen.
- Het Svedex kozijn opdek heeft een aanpasbaarheid van 20 mm in de muurdikte (-5 / +15 mm) bij een wanddikte vanaf 80 mm.
- Het deurblad ligt op het kozijn.
- Het Svedex kozijn opdek is standaard voorzien van een wit dichtingsrubber dat zorgt voor het comfortabel sluiten van de deur en voor een afdichting tegen geluid en lucht.
- De sponningelementen en de sierbekledingen (sierstukken) zijn voorzien van EPC Superlak® folie.
- Bevestigingsmaterialen zoals clips voor montage, vijzen, paumelles en een sluitplaat zijn inclusief.
- De voorbereidingen (krozingen en boringen) zijn voorzien in de deur en het kozijn.
- Een montagehandleiding wordt meegeleverd in elk pakket.

| Maatvoering |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Deurdikte   | ± 39 mm                                                    |
| Hoogte      | 2015 of 2115 mm                                            |
| Breedte     | van 656 tot 1230 mm (maten oplopend met stappen van 50 mm) |

De volgende maten zijn standaard maten (in mm).

Buitenstandaard maten zijn mogelijk op aanvraag (supplement in acht nemen).

### Plaatsingsvoorschriften

Svedex raadt alle uitvoerders aan om vóór de start van de montagewerkzaamheden de montagerichtlijnen te raadplegen.

Raadpleeg [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com), kies voor ‘Product & Techniek’ en selecteer de montagehandleidingen.



# Productomschrijving en bestekteksten

## RF30 stomp

### Samenstelling Svedex deurblad RF30

- Het Svedex deurblad is samengesteld uit een kader, een vulling en een dekplaat.
- De deurbladen hebben een versterking ter hoogte van het slot.
- Alle zijden zijn voorzien van brandwerend materiaal (ATTEST: Benor De Coene 1639 RF30).
- Het vlakke deurblad kan voorzien worden van een freeslijndesign (één type).
- Het deurblad is voorzien van hoge kwaliteit afdekplaten met een dikte van ± 3 mm en een densiteit van ± 900 kg/m³.

Het deurblad RF30 bestaat uit een massieve vulling.

| Vulling                | Gewicht     | Geluid   |
|------------------------|-------------|----------|
| Massieve vulling (FSC) | ± 390 kg/m³ | Rw 27 dB |



### Svedex Superlak®

Het deurblad is voorzien van een hoge kwaliteit EPC Superlak® laag Alpine wit (bij benadering Ral 9010). Deze laklaag verzekert een grote weerstand, zowel qua hardheid (krasvastheid), als tegen verkleuring (kleurvast en ongevoelig voor zonlicht). De EPC Superlak® wordt uitgehard (gepolymeriseerd) met behulp van elektronen in een zuurstofvrije omgeving met als resultaat een hoogwaardige moleculaire structuur. De EPC laktechnologie staat gekend voor het vervaardigen van een zeer resistente, oplosmiddelvrije lak die een buitengewone duurzaamheid garandeert volgens een milieuvriendelijk productieproces conform alle huidige voorschriften. De laklaag wordt gegoten en gehard, er is geen sprake van spuitwerk. Svedex EPC Superlak® is optioneel verkrijgbaar in de kleur Extra wit.



### Afwerking Svedex deurblad

- De onderzijde van de deuren is geseald met blanke lak ‘hotmelt’, tegen de inwerking van vocht.
- De zijkanten zijn afgeschuind (2 mm) en voorzien van kantfolie (op basis van melanine) in de kleur van de deur.
- De deuren zijn standaard voorzien van een DIN P/Z cilinderslot (exclusief cilinder) en afgewerkt met brandwerend materiaal rondom.
- De deuren zijn voorzien van krozingen voor drie scharnieren, type Argenta 80/80 A en met vier scharnieren voor deuren met een deurbreedte > 880 mm (scharnieren worden standaard bij het kozijn geleverd).
- Afwijkingen op aanvraag.

### Samenstelling Svedex kozijn RF30 stomp

- Het Svedex kozijn RF30 stomp is samengesteld uit drie sponning-elementen, voorzien van krozingen, een dichtingsrubber en drie architraven (sierbekledingen) op maat en klaar voor plaatsing. Scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Het Svedex kozijn RF30 stomp is beschikbaar in vier verschillende modellen van afwerking; RE, RR, DE-LUXE en geprofileerd.
- Het Svedex kozijn RF30 stomp is vervaardigd uit een combinatie van MDF en spaanplaat van 22 mm, de drie sponningelementen zijn voorberekt voor assemblage van de drie sierbekledingen.
- Het kozijn kent een tolerantie van 20 mm in de muurdikte (-5 / +15 mm) bij een wanddikte vanaf 105 mm.
- Het deurblad ligt gelijk met het kozijn (2 mm).
- Het Svedex kozijn RF30 stomp is standaard voorzien van een wit dichtingsrubber dat zorgt voor het comfortabel sluiten van de deur en voor een afdichting tegen geluid en lucht.
- De sponningelementen en de sierbekledingen (sierstukken) zijn voorzien van EPC Superlak® folie.
- Bevestigingsmaterialen zoals clips voor montage, vijzen, scharnieren (4 stuks voor maat > 930 mm) en een sluitplaat zijn inclusief.
- De voorbereidingen (krozingen en boringen) zijn voorzien in de deur en het kozijn.
- Een montagehandleiding wordt meegeleverd in elk pakket.

| Maatvoering |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Deurdikte   | ± 39 mm                                                    |
| Hoogte      | 2015 of 2115 mm                                            |
| Breedte     | van 630 tot 1230 mm (maten oplopend met stappen van 50 mm) |

De volgende maten zijn standaard maten (in mm).  
Buitenstandaard maten zijn mogelijk op aanvraag (supplement in acht nemen).  
(Maximaal 2300 mm deursoogte i.v.m. Benor.)

### Plaatsingsvoorschriften

Svedex raadt alle uitvoerders aan om vóór de start van de montagewerkzaamheden, de montagerichtlijnen te raadplegen.  
Raadpleeg [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com), kies voor ‘Product & Techniek’ en selecteer de montagehandleidingen.



>> Meer informatie op [www.svedex.com](http://www.svedex.com)

# Productomschrijving en bestekteksten

## RF30 opdek

### Samenstelling Svedex deurblad

- Het Svedex deurblad is samengesteld uit een kader, een vulling en een dekplaat.
- De deurbladen hebben een versterking ter hoogte van het slot.
- Alle zijden zijn voorzien van brandwerend materiaal (ATTEST: Benor De Coene 2637 RF30).
- Het vlakke deurblad kan voorzien worden van een freeslijndesign (één type).
- Het deurblad is voorzien van hoge kwaliteit afdekplaten met een dikte van ± 3 mm en een densiteit van ± 900 kg/m³.

Het deurblad RF30 bestaat uit een massieve vulling.

| Vulling                | Gewicht     | Geluid   |
|------------------------|-------------|----------|
| Massieve vulling (FSC) | ± 390 kg/m³ | Rw 27 dB |



### Svedex Superlak®

Het deurblad is voorzien van een hoge kwaliteit EPC Superlak® laag Alpine wit (bij benadering Ral 9010). Deze laklaag verzekert een grote weerstand, zowel qua hardheid (krasvastheid), als tegen verkleuring (kleurvast en ongevoelig voor zonlicht). De EPC Superlak® wordt uitgehard (gepolymeriseerd) met behulp van elektronen in een zuurstofvrije omgeving met als resultaat een hoogwaardige moleculaire structuur. De EPC laktechnologie staat gekend voor het vervaardigen van een zeer resistente, oplosmiddelvrije lak die een buitengewone duurzaamheid garandeert volgens een milieuvriendelijk productieproces conform alle huidige voorschriften. De laklaag wordt gegoten en gehard, er is geen sprake van spuitwerk. Svedex EPC Superlak® is optioneel verkrijgbaar in de kleur Extra wit.



### Afwerking Svedex deurblad

- De onderzijde van de deuren is geseald met blanke lak ‘hotmelt’, tegen de inwerking van vocht.
- De zijkanten zijn 3-zijdig voorzien van een opdek sponning (25,5 x 13 mm) en voorzien van een kantenfolie (op basis van melanine) in de kleur van de deur.
- De deuren zijn standaard voorzien van een DIN P/Z cilinderslot (exclusief cilinder) en afgewerkt met brandwerend materiaal rondom.
- De deuren zijn voorzien van 3 stuks V0020 vernikkelde paumelles (scharnier-kozijn delen worden bij het kozijn meegeleverd).
- Afwijkingen op aanvraag.

### Samenstelling Svedex RF30 kozijn opdek

- Het Svedex kozijn opdek is samengesteld uit brandvertragend spaanplaat van 22 mm, de drie sponningelementen zijn voorbewerkt voor assemblage van de drie sierbekledingen. Scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Het Svedex kozijn RF30 opdek heeft een aanpasbaarheid van 20 mm in de muurdikte (-5 / +15 mm) bij een wanddikte vanaf 80 mm.
- Het deurblad ligt op het kozijn.
- Het Svedex kozijn RF30 opdek is standaard voorzien van een wit dichtingsrubber dat zorgt voor het comfortabel sluiten van de deur en voor een afdichting tegen geluid en lucht.
- De sponningelementen zijn voorzien van EPC Superlak®. De sierbekledingen (sierstukken) zijn voorzien van EPC Superlak® folie.
- Bevestigingsmaterialen zoals clips voor montage, vijzen, scharnieren (4 stuks voor maat > 930 mm) en een sluitplaat zijn inclusief.
- De voorbereidingen (krozingen en boringen) zijn voorzien in de deur en het kozijn.
- Een montagehandleiding wordt meegeleverd in elk pakket.

| Maatvoering |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Deurdikte   | ± 39 mm                                                    |
| Hoogte      | 2015 of 2115 mm                                            |
| Breedte     | van 656 tot 1230 mm (maten oplopend met stappen van 50 mm) |

De volgende maten zijn standaard maten (in mm).  
Buitenstandaard maten zijn mogelijk op aanvraag (supplement in acht nemen).  
(Maximaal 2300 mm deurhoogte i.v.m. Benor.)

### Plaatsingsvoorschriften


Svedex raadt alle uitvoerders aan om vóór de start van de montagewerkzaamheden, de montagerichtlijnen te raadplegen.  
Raadpleeg [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com), kies voor ‘Product & Techniek’ en selecteer de montagehandleidingen.




# Technische informatie

## Kantvormen

### Stompe deuren

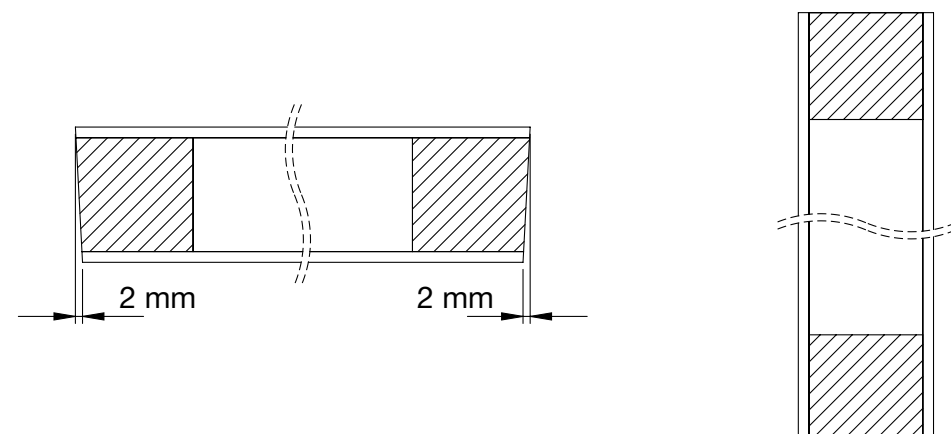


### Opdek deuren

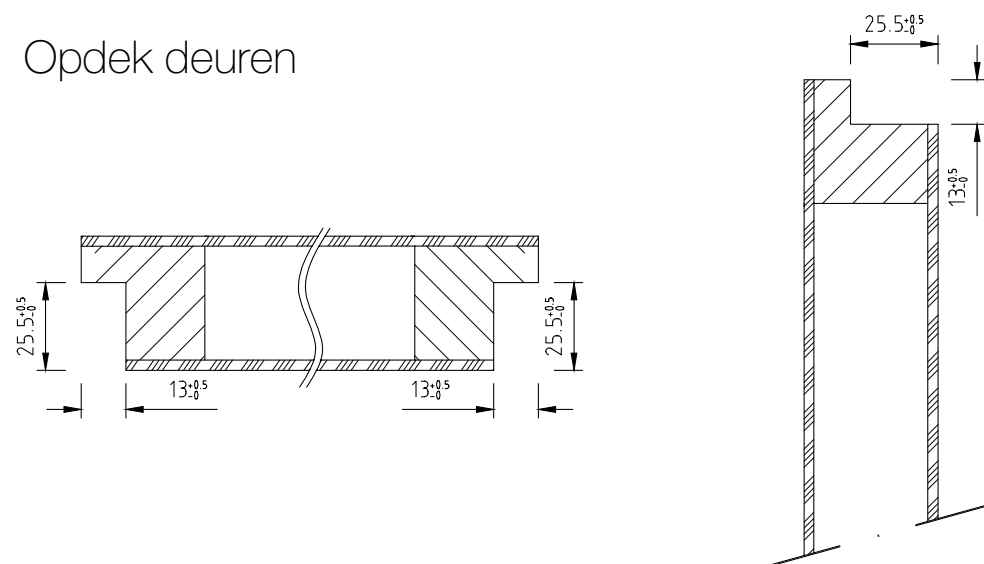


## Vullingen

### Honingraat / celrooster vulling

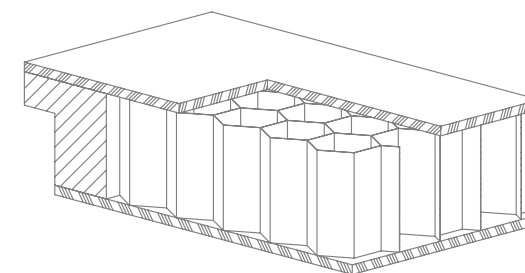


### HPC vulling


Voor optimale combinatie tussen stabiliteit en gewicht.

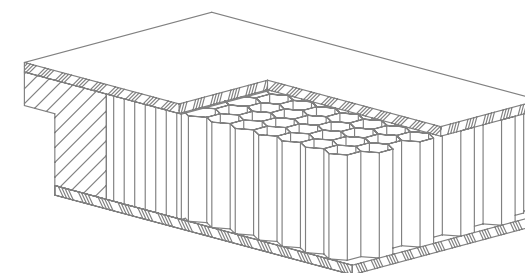

### Tubulaire vulling

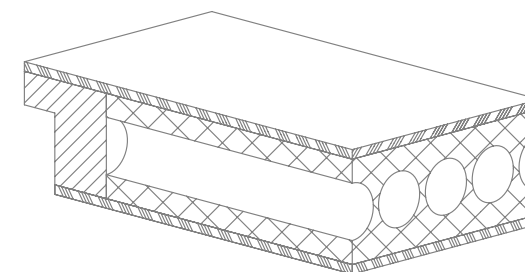


### Volspaan vulling

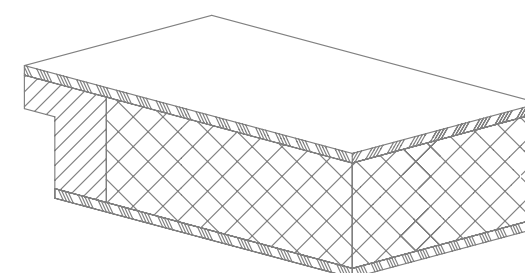

Technische informatie

Scharnierposities

Stompe deur

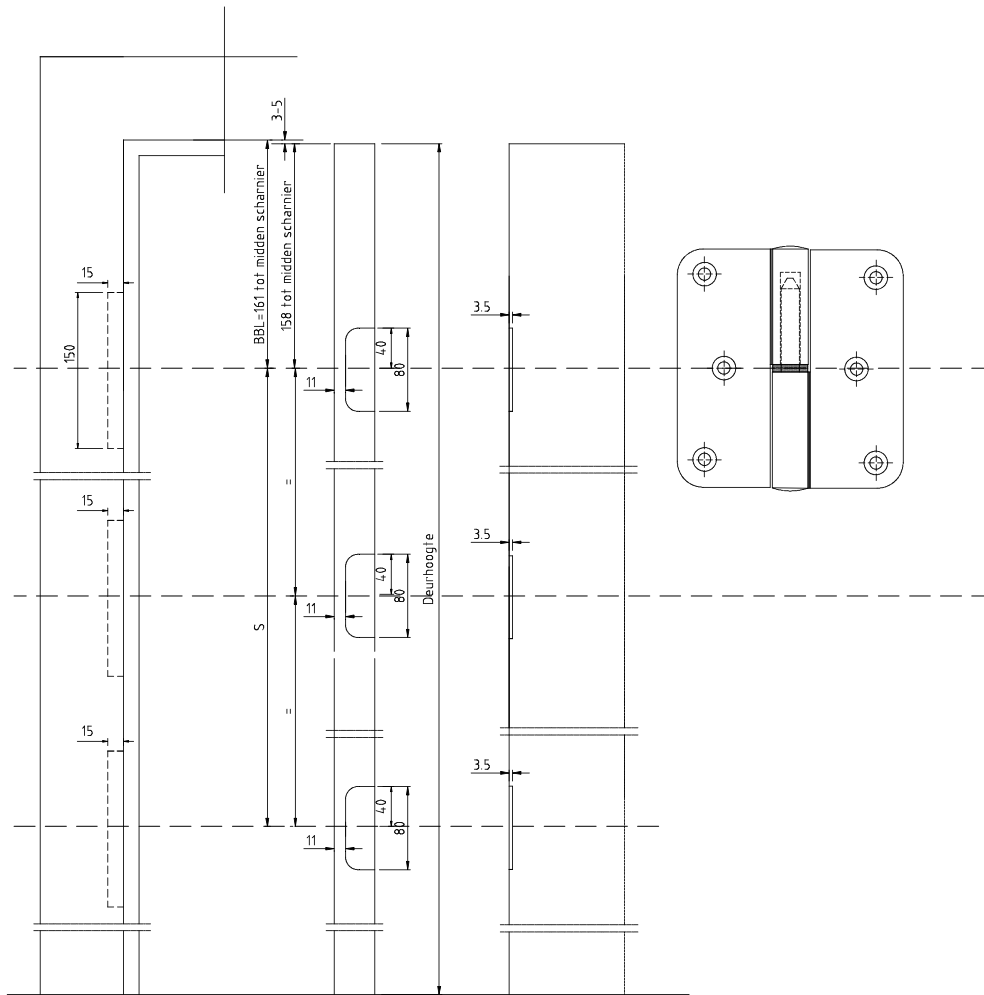


| Maatvoering (in mm)       |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Deurhoogte (bladmaat)     | Scharnierafstand (S)* BBL | Scharnierposities** BKD   |
| 1786 - 1885               | 1480 - 740 ± 0,5          | 118 - 1598 - 858          |
| 1886 - 2000               | 1580 - 790 ± 0,5          | 118 - 1698 - 908          |
| 2001 - 2115 (2015 - 2115) | 1680 - 840 ± 0,5          | 118 - 1798 - 958          |
| > 2115                    | Dh-435 / Dh-1275 ± 0,5    | 118 / Dh-317 / Dh1157     |
| Optioneel 4e scharnier    | 200 mm onder 1e scharnier | 200 mm onder 1e scharnier |

\* Dit is de onderlinge afstand vanaf het 1e scharnier tot het 2e en/of 3e scharnier  
\*\* Van bovenkant deur tot bovenkant scharnier

Technische informatie

Scharnierposities

Opdek deur


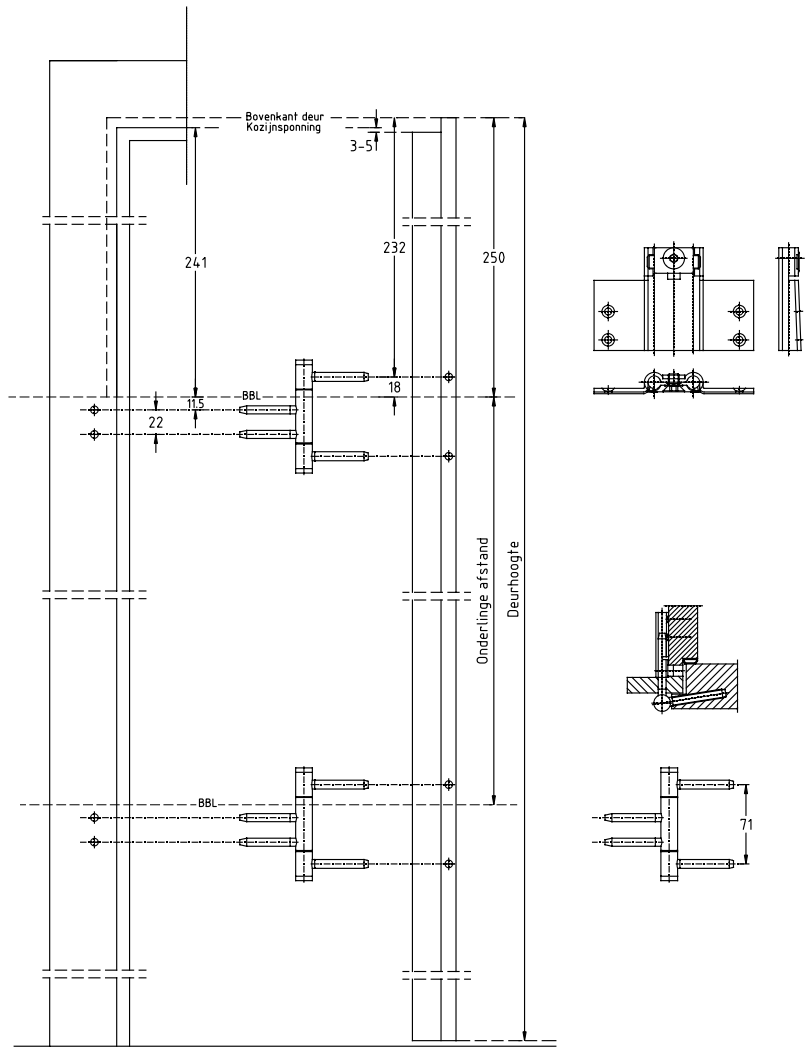


| Maatvoering (in mm)       |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Deurhoogte (bladmaat)     | Scharnierafstand (S)* BBL       |
| 1798 - 1922               | 1310 ± 0,5                      |
| 1923 - 2172 (2015 - 2115) | 1435 ± 0,5                      |
| 2173 - 2297               | 1685 ± 0,5                      |
| 2298 - 2422 (2315)        | 1810 ± 0,5                      |
| 2423 - 2547               | 1935 ± 0,5                      |
| Optioneel 3e scharnier    | 350 mm onder bovenste scharnier |

\* Dit is de onderlinge afstand vanaf het 1e scharnier tot het 2e scharnier

## Technische informatie

### Slotgatposities

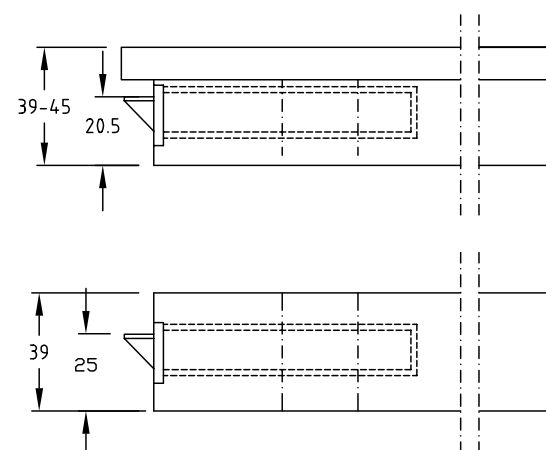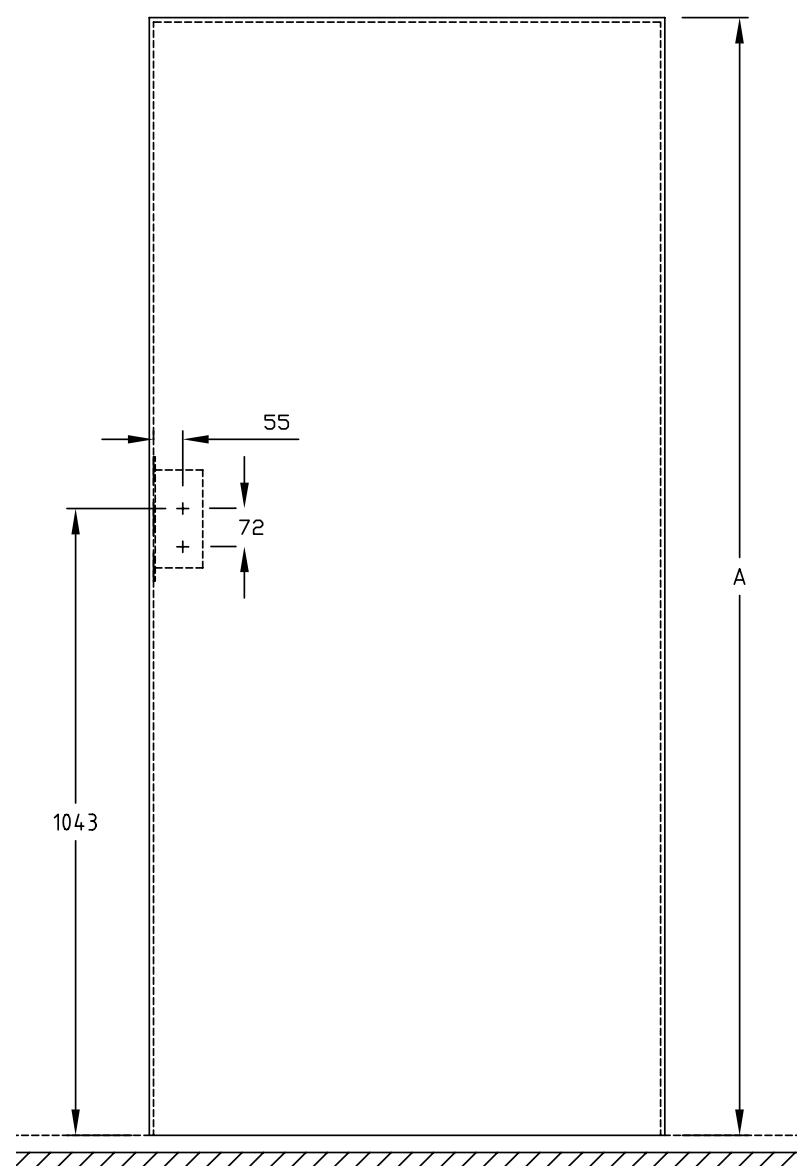


>> Meer informatie op [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com)

## Technische informatie

### Kozijn modellen


#### Kozijn model RE (recht/hoekig)

- Watervast MDF, met wit dichtingsrubber
- Verkrijgbaar in stomp en opdek
- RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- Breedte afwerking (sierbekleding) 60 mm
- Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)




#### Kozijn model RR (rond/rond)

- Watervast MDF met wit dichtingsrubber
- Verkrijgbaar in stomp en opdek
- RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- Breedte afwerking (sierbekleding) 60 mm
- Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010) en Extra wit (NCS- S 0300-N)




#### Kozijn model Vierkant Luxe

- Watervast MDF met wit dichtingsrubber
- Verkrijgbaar in stomp en opdek
- RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- Breedte afwerking (sierbekleding) 70 mm
- Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010) en Extra wit (NCS- S 0300-N)




#### Kozijn model Geprofileerd

- Niet watervast MDF met wit dichtingsrubber
- Verkrijgbaar in stomp en opdek
- RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- Breedte sierstuk (sierbekleding) 65 mm
- Kleur: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)



#### Kozijn model EE (hoekig/hoekig) RF30

- Brandwerend spaanplaat (niet watervast) met wit dichtingsrubber
- Verkrijgbaar in opdek
- Enkel in RF30 opdek
- Breedte sierstuk (sierbekleding) 60 mm
- Kleur: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)




# Technische informatie

## Kozijn stelbereik

Svedex biedt een brede waaier aan houten kozijn modellen die elk voldoen aan zowel de technische als optische eisen van de huidige professionele spelers op de markt. Vele technieken en accessoires zijn te combineren.

- Het Svedex kozijn is verkrijgbaar voor alle muurdiktes (van 75 mm tot 900 mm).
- Het Svedex kozijn kan standaard een tolerantie op de wanddikte opvangen van -5 mm tot +15 mm  
Stomp: wanddikte >= 105 mm, opdek: wanddikte >= 80 mm.

Optioneel is het mogelijk om de kozijnen op afwijkende wanddikte te verkrijgen (instelbaar).

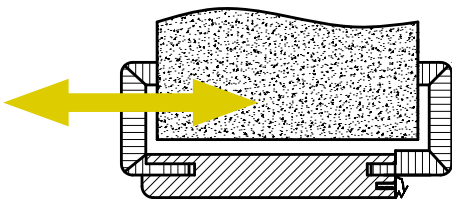

### Stomp

|                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Muurdikte standaard mm | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 290 | 325 |
| Aanpasbaar (min) mm    | 82 | 100 | 120 | 140 | 160 | 175 | 200 | 220 | 245 | 265 | 285 | 320 |
| tot (max) mm           | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 340 |

### Opdek



|                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Muurdikte standaard mm | 85  | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 290 | 325 |
| Aanpasbaar (min) mm    | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 175 | 200 | 220 | 245 | 265 | 285 | 320 |
| tot (max) mm           | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 340 |

# Technische informatie



## Draairichting

### Deur



DIN Links (trekken)  
Linksdraaiende deur

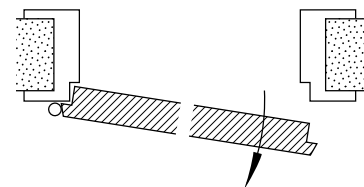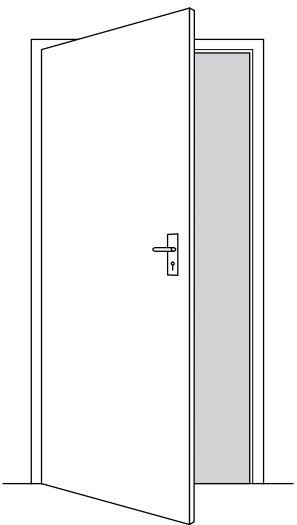



DIN Rechts (trekken)  
Rechtsdraaiende deur

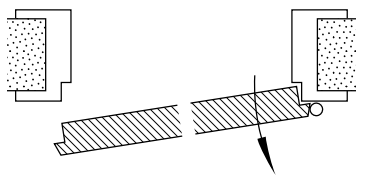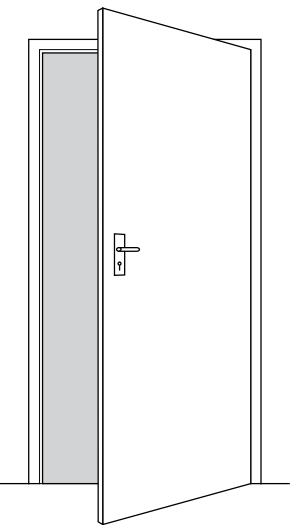

### Schuifdeur

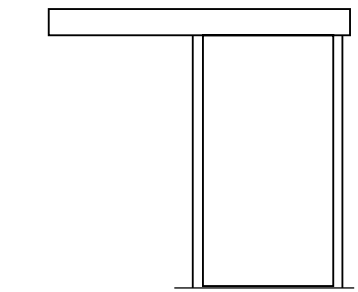

DIN Rechts  
Links openend  
Draairichting op orderbevestiging:  
Links



DIN Links  
Rechts openend  
Draairichting op orderbevestiging:  
Rechts


>> Meer informatie op [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com)

# Technische informatie

## Vloerafscheiding


### Stompe deur

Vloerafscheiding van een stompe deur ten opzichte van de muur.

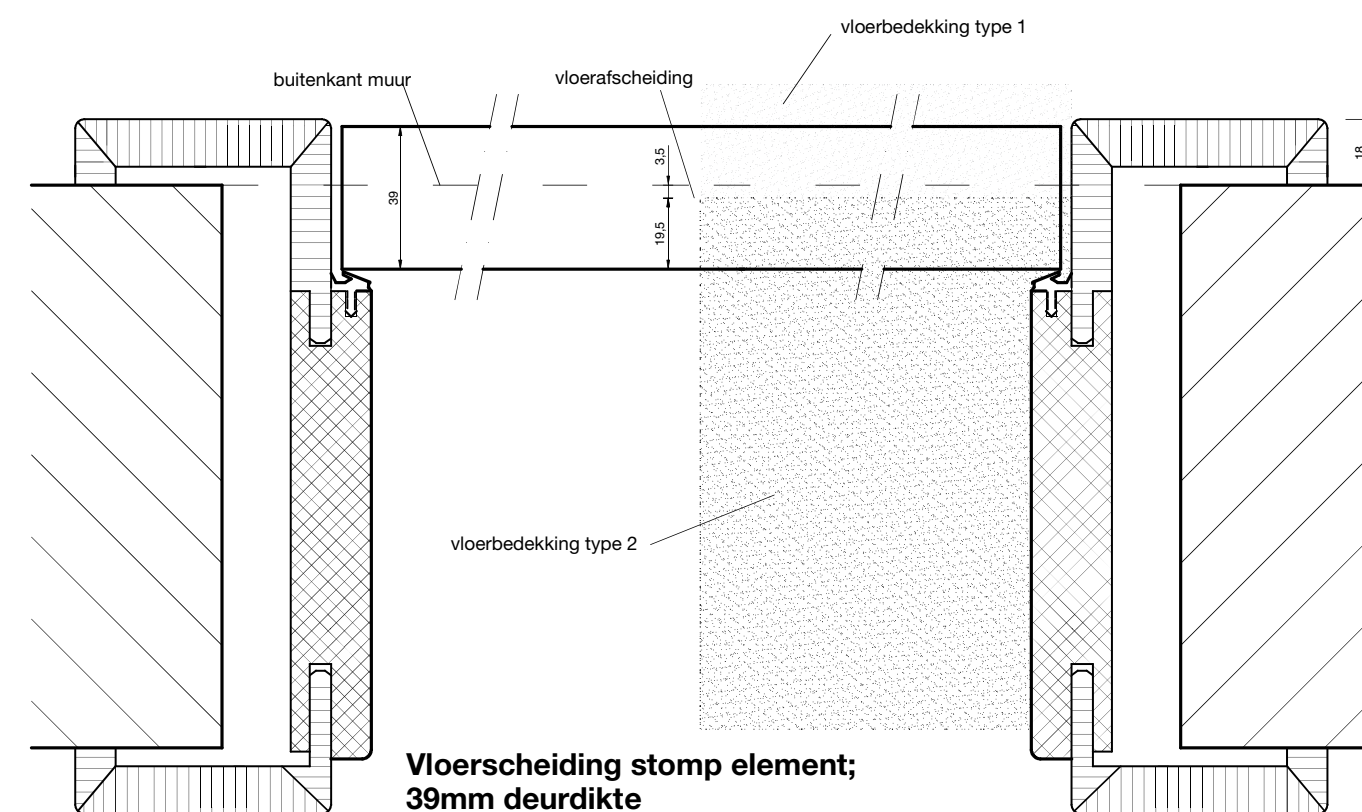

### Opdek deur

Vloerafscheiding van een opdek deur ten opzichte van de muur.

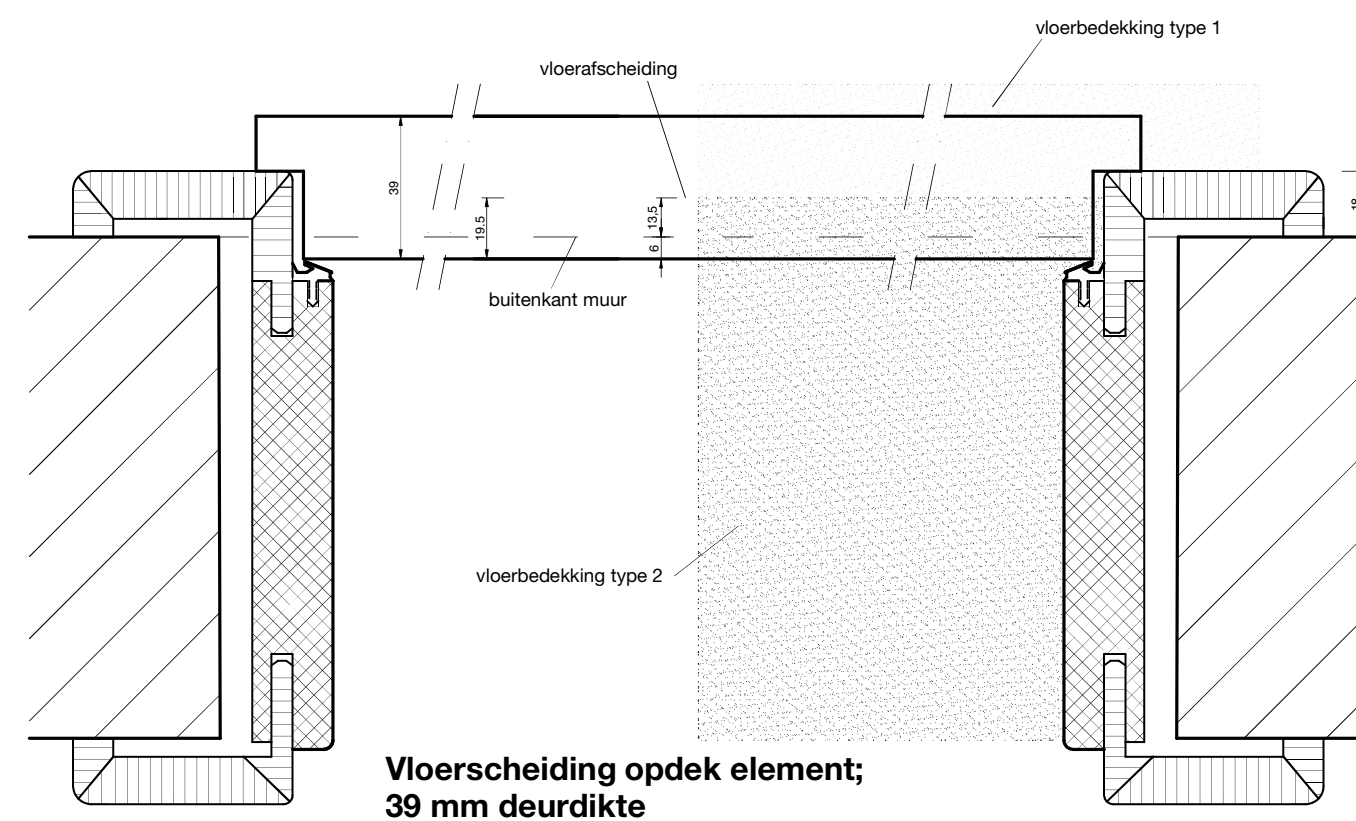

>> Meer informatie op [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com)

# Technische deuren

Naast brandwerende deuren biedt Svedex een programma technische deuren opdek die toegepast kunnen worden in situaties waar speciale eisen gesteld worden aan de stabiliteit en geluidwerendheid.

## Klimaatklassen

In verschillende ruimtes heersen vaak verschillende temperaturen en luchtvochtigheidsgehalten. De deuren die dergelijke ruimtes scheiden worden aan verschillende klimaatbelastingen, en daarmee een vervormingsbelasting, blootgesteld. Omdat de klimaatbelastingen niet in alle situaties gelijk zijn, zijn Svedex technische deuren in klimaatklassen ingedeeld.

Tabel 1. Testklimaat a tot c volgens DIN EN 1121: 2009-09

| Testklimaat | Geteste belasting |          |               |          |
|-------------|-------------------|----------|---------------|----------|
|             | Zijde 1           |          | Zijde 2       |          |
|             | Luchttemp. °C     | RV %     | Luchttemp. °C | RV %     |
| A (K1)      | 23 +/- 2          | 30 +/- 5 | 18 +/- 2      | 50 +/- 5 |
| B (K2)      | 23 +/- 2          | 30 +/- 5 | 13 +/- 2      | 65 +/- 5 |
| C (K3)      | 23 +/- 2          | 30 +/- 5 | 3 +/- 2       | 85 +/- 5 |

Tabel 2. Indeling Svedex technische deuren in klimaatklassen

|                 | Testklimaat        |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Testklimaat A (K1) | Testklimaat B (K2) | Testklimaat C (K3) |
| Advies deurtype |                    | SD32-K2            | SD32-K3            |
|                 |                    | SD37-K2            | SD37-K3            |
|                 |                    | SD42-K2            | SD42-K3            |

De Svedex technische deuren die zijn getest volgens bovenstaande testklimaten zijn ingedeeld in tolerantie-klassen. De Svedex technische deuren getest volgens klimaat B (K2) en klimaat C (K3) vallen in tolerantie-klasse 2 van tabel 3. Zie voor nadere informatie het testrapport.

Tabel 3. Maximale toelaatbare vervorming volgens DIN EN 12219: 2000-06

| Klasse                 | 0 | 1                                 | 2 | 3 |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| Algemene rechtheid     |   |                                   |   |   |
| Verdraaiing (mm) T     | * | 8                                 | 4 | 2 |
| Langskromming (mm) B   | * | 8                                 | 4 | 2 |
| Dwarskromming (mm) C   | * | 4                                 | 2 | 1 |
| Plaatselijke rechtheid | * | Volgens DIN EN 1530 2000-06 (0,4) |   |   |

\* Geen eis  
T = uiteindelijke verdraaiing  
B = absolute verschil tussen uiteindelijke verdraaiing en beginverdraaiing  
C = uiteindelijke dwarskromming

>> Meer informatie op [www.svedexserviceportal.com](http://www.svedexserviceportal.com)